

SERIE 2328

Fabrication standard en acier zingué (options acier galvanisé à chaud, acier zingué + peinture polyester ou acier inox).

Bras de support fabriqué en aluminium.

Roulement de roue lubrifiés à vie. (en option , roues Ø75mm et roulettes anti soulèvement).


Plateau avec support pour soutenir la courbure des câbles.

Butée en caoutchouc pour amortir les chocs entre les chariots.


Possibilité de monter des tirants de liaison.

REFERENCE	CODE	MATERIAUX					DIMENSIONS STÁNDARD			
		Corps	Plateau	Bras support	Roue	Vissessie	LG intermédiaire (mm)	Dimetre Plateau (mm)	Largeur utile (mm)	Cables (mm)
2328(260)-300	--	Acier zingué	Acier inoxydable	Aluminium	Acier zingué	Acier zingué	300	170	150-325	40
2328-300	--	Acier zingué	Acier inoxydable	Aluminium	Acier zingué	Acier zingué	300	220	150-325	40
2328-390	--	Acier zingué	Acier inoxydable	Aluminium	Acier zingué	Acier zingué	390	290	150-325	40
2328-420	--	Acier zingué	Acier inoxydable	Aluminium	Acier zingué	Acier zingué	420	290	150-325	40
2328-540	--	Acier zingué	Acier inoxydable	Aluminium	Acier zingué	Acier zingué	540	350	150-325	50

POINT FIXE 2328-2

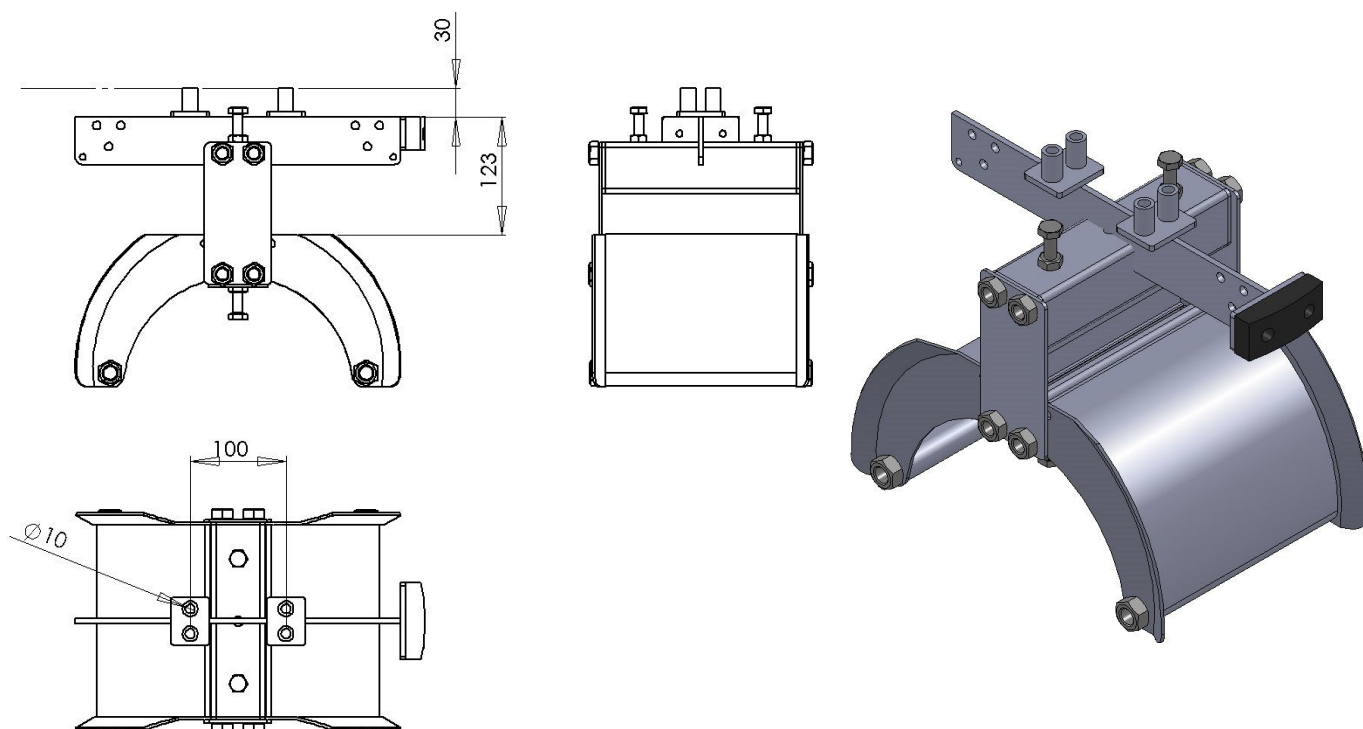

CHARIOT MOBILE 2328-5

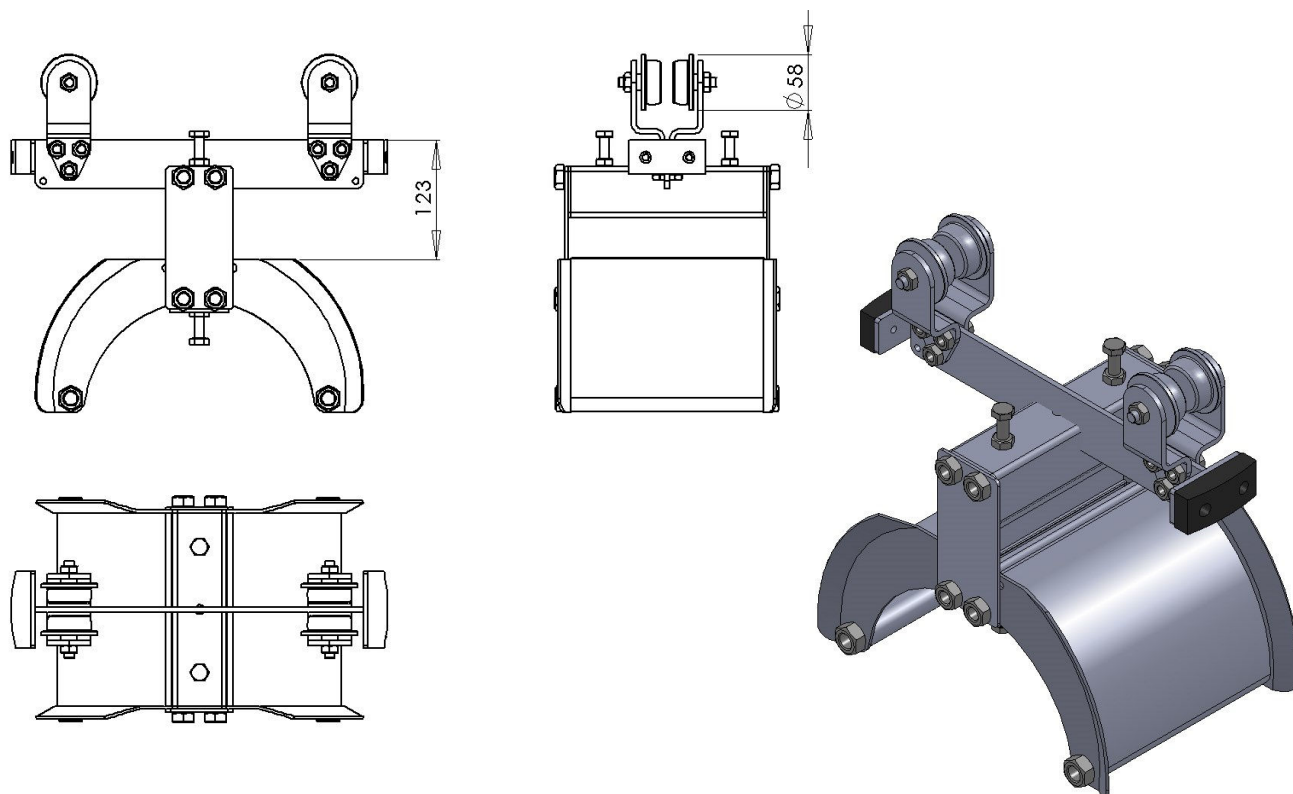

CHARIOT ENTRAINEUR 2328-6

