

2. PRESSE ETOUPES POUR CABLES PLATS

2.1. PRESSE ETOUPES CYLINDRIQUES POUR CABLES PLATS



Applications:	Recommandé pour le montage de câbles plats économique et fiable pour les boîtes de connexion ou les armoires électriques.
Corps du presse etoupe	Polystyrène gris clair RAL7035 (option en laiton nickelé).
Contre-écrou:	Polystyrène gris clair RAL7035 (option en laiton nickelé).
Élément de serrage:	Neoprene.
Entrée de câble:	Acier zingué (Option en acier inoxydable).
Degré de protection:	IP54.
Températures de service:	-20°C / +60°C.
Fil de connexion:	PG DIN 40430 ou métrique IEC432.

Dimension de la fente largeur x hauteur (mm x mm)	Reference	Code	File- tage PG	Reference	Code	Filetage Metric
17 x 6,5	PG-21-P(17x6,5)	308328	PG-21	M25-P(17x6,5)	308447	M25
19 x 7	PG-21-P(19x7)	308331	PG-21	M25-P(19x7)	308483	M25
20 x 9	PG-21-P(20x9)	308477	PG-21	M32-P(20x9)	308484	M32
23,5 x 8	PG-29-P(23,5x8)	308333	PG-29	M32-P(23,5x8)	308485	M32
25,5 x 9	PG-29-P(25,5x9)	308015	PG-29	M32-P(25,5x9)	308486	M32
29 x 6	PG-36-P(29x6)	308326	PG-36	M50-P(29x6)	308487	M50
29,5 x 11	PG-36-P(29,5x11)	308366	PG-36	M50-P(29,5x11)	308488	M50
31 x 6,5	PG-36-P(31x6,5)	308329	PG-36	M50-P(31x6,5)	308489	M50
31 x 10	PG-36-P(31x10)	308334	PG-36	M50-P(31x10)	308490	M50
33 x 8	PG-36-P(33x8)	308481	PG-36	M50-P(33x8)	308491	M50
35 x 7	PG-36-P(35x7)	308332	PG-36	M50-P(35x7)	308492	M50
38 x 8	PG-48-P(38x8)	308028	PG-48	M50-P(38x8)	308493	M50
38 x 12	PG-48-P(38x12)	308335	PG-48	M50-P(38x12)	308494	M50
41 x 7	PG-48-P(41x7)	308482	PG-48	M50-P(41x7)	308495	M50
44 x 6,5	PG-48-P(44x6,5)	308330	PG-48	M63-P(44x6,5)	308496	M63
44 x 13,5	PG-48-P(44x13,5)	308336	PG-48	M63-P(44x13,5)	308497	M63
46,5 x 15	PG-48-P(46,5x15)	308347	PG-48	M63-P(46,5x15)	308498	M63
48 x 6	PG-48-P(48x6)	308327	PG-48	M63-P(48x6)	308499	M63
49 x 7,5	PG-48-P(49x7,5)	308032	PG-48	M63-P(49x7,5)	308500	M63
55 x 8	PG-48-P(55x8)	308033	PG-48	M63-P(55x8)	308501	M63



2.2. PRESSE ETOUPES CONIQUE POUR CABLES PLATS

Applications:	Recommandé pour le montage de câbles plats économique et fiable pour les boîtes de connexion ou les armoires électriques.
Corps du presse etoupe	Polystyrène gris clair RAL7035 (option en laiton nickelé).
Contre-écrou:	Polystyrène gris clair RAL7035 (option en laiton nickelé).
Élément de serrage:	Neoprene.
Entrée de câble:	Acier zingué (Option en acier inoxydable).
Degré de protection:	IP31
Températures de service:	-40°C / +70°C.
Fil de connexion:	PG DIN 40430 ou métrique IEC432.



Dimensions

File-tage G	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)
PG16	32,5	12	30	-	-
PG21	35	12	40	30	56
PG29	46	13	46	30	56
M20	32,5	12	30	-	-
M25	35	12	40	30	56
M32	46	13	46	30	56
M40	46	13	46	30	56

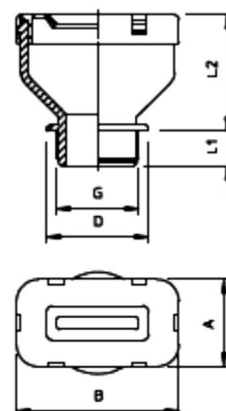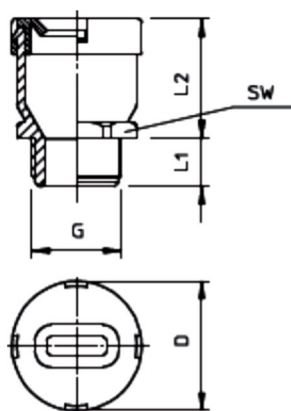



PRESSE ETOUPES

CODE	Ø CABLE (mm)	Largeur cable (mm)	Filetage PG / Metric
308504	6-8	17-19	PG16
308505	4-6	27-30	PG21
308506	6-8	30-33	PG21
308507	7-9	19-22	PG21
308280	7-9	36-39	PG21
308508	8-10	26-29	PG21
308509	8,5-10,5	28,5-31,5	PG21
308510	9-12	31-35	PG21
308511	11-14	37-40	PG21
308281	11-14	37-40	PG29
308512	6-8	17-19	M20
308513	4-6	27-30	M25
308514	6-8	30-33	M25
308515	7-9	19-22	M25
308516	7-9	36-39	M25
308517	8-10	26-29	M25
308518	8,5-10,5	28,5-31,5	M25
308519	9-12	31-35	M25
308520	11-14	37-40	M25
308521	4-6	27-30	M32
308522	6-8	30-33	M32
308523	7-9	19-22	M32
308524	7-9	36-39	M32
308525	8-10	26-29	M32
308526	8,5-10,5	28,5-31,5	M32
308527	9-12	31-35	M32
308528	11-14	37-40	M32
308529	4-6	27-30	M40
308530	6-8	30-33	M40
308531	7-9	19-22	M40
308532	7-9	36-39	M40
308533	8-10	26-29	M40
308534	8,5-10,5	28,5-31,5	M40
308534	9-12	31-35	M40
308536	11-14	37-40	M40